




## GEOMETRÍA

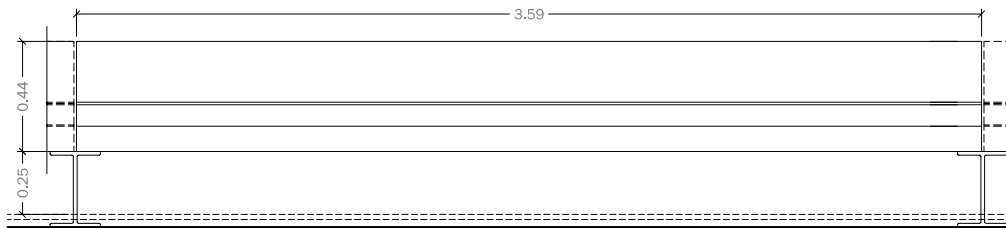

Alzado

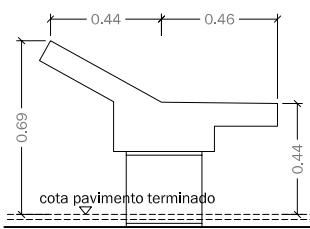

Perfil


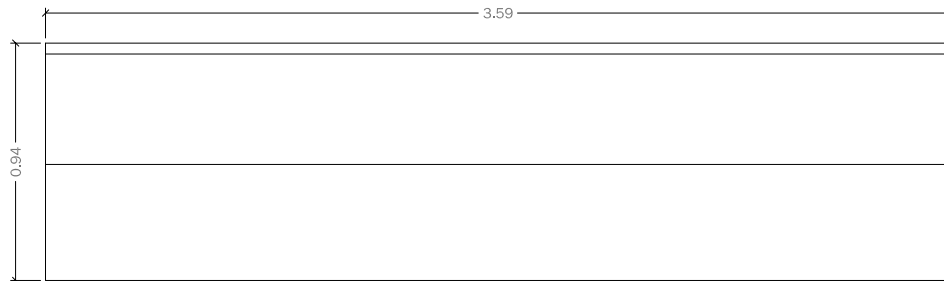


Planta


escala (en cm.) 0 50



## COLOCACIÓN

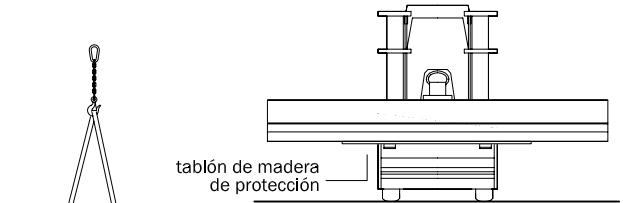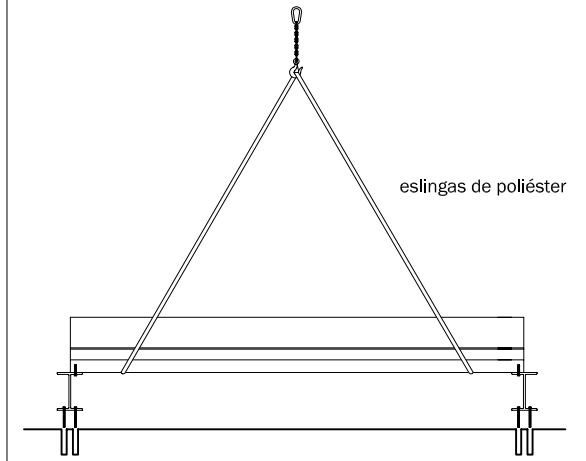

Posibilidad de colocación mediante carretilla elevadora

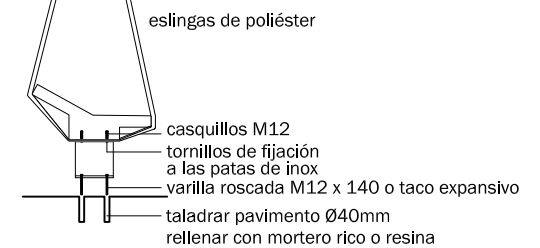

Sistema de Fijación  
Fijado con tornillos

## BARRERA

Banco construido en una sola pieza. Está especialmente concebido para ser usado como banco por uno de sus dos lados y como barrera-barandilla por el otro.


Su apoyo se realiza mediante pletinas de acero inoxidable fijadas al suelo y al elemento mediante tornillos roscados en casquillos embebidos.

modelo patentado ©



**MATERIAL :** Hormigón armado  
**COLOR :** Beige, Gris  
**TEXTURA :** Decapada, Lisa  
**ACABADO :** Hidrofugado  
**PESO :** 1.160Kg  
**COLOCACIÓN :** Fijado con tornillos

**DISEÑO :** gca arquitectes associats

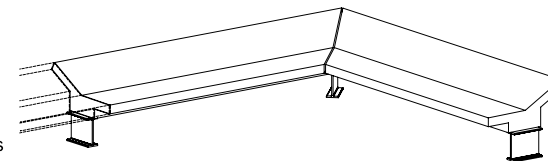

OFICINA TÈCNICA

C. Càntir, 1 Zona Industrial del Sud  
80292 Esparreguera (Barcelona)  
Tel 93 777 13 00 // Fax 93 777 17 04  
www.pmata.com // info@pmata.com